

東京マイクロ DCモータ仕様

モータ仕様

モータサイズ : $\phi 10.0(B8.0) \times L12.5$



機種 : 10C-034L

用途 : プロジェクター 他

T-N-I特性 : DC4.7V

(右特性表)

外観仕様 : 下図

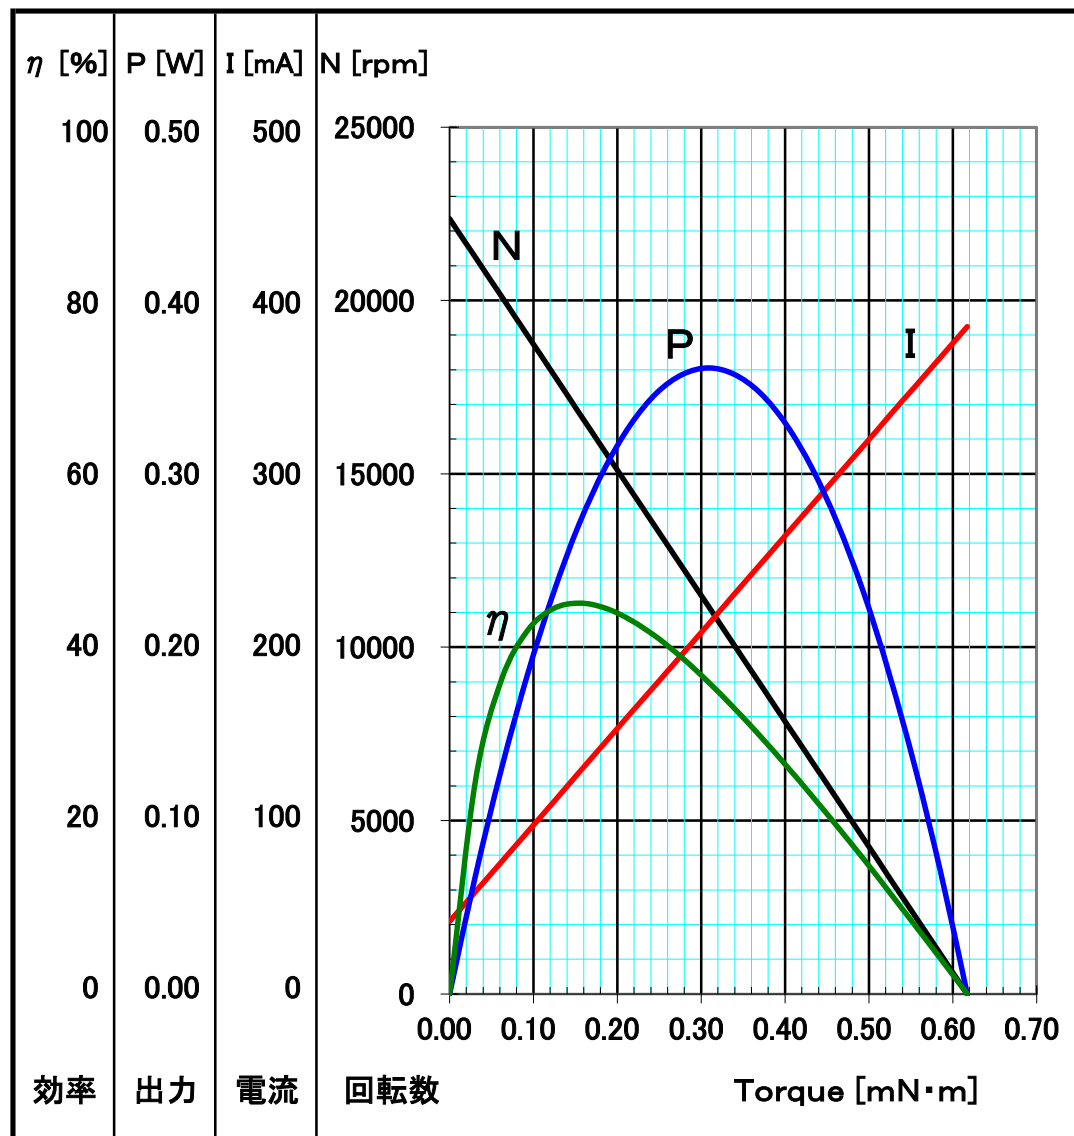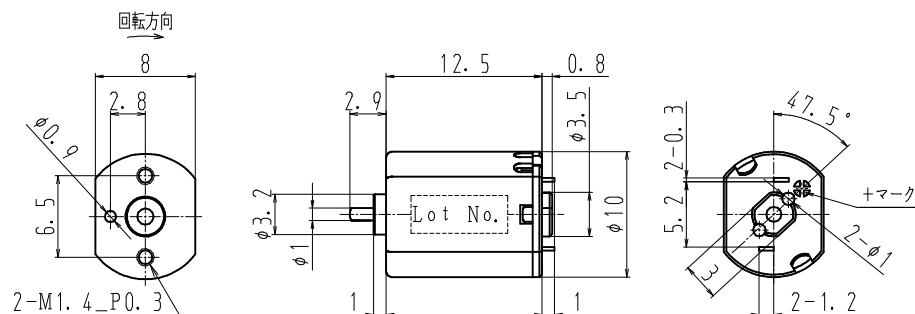

東京マイクロ DCモータ仕様

モータ仕様

モータサイズ : $\phi 10.0(B8.0) \times L15.0$



機種 : 10C-031L

用途 : プロジェクター 他

T-N-I特性 : DC3.07V

(右特性表)

外観仕様 : 下図

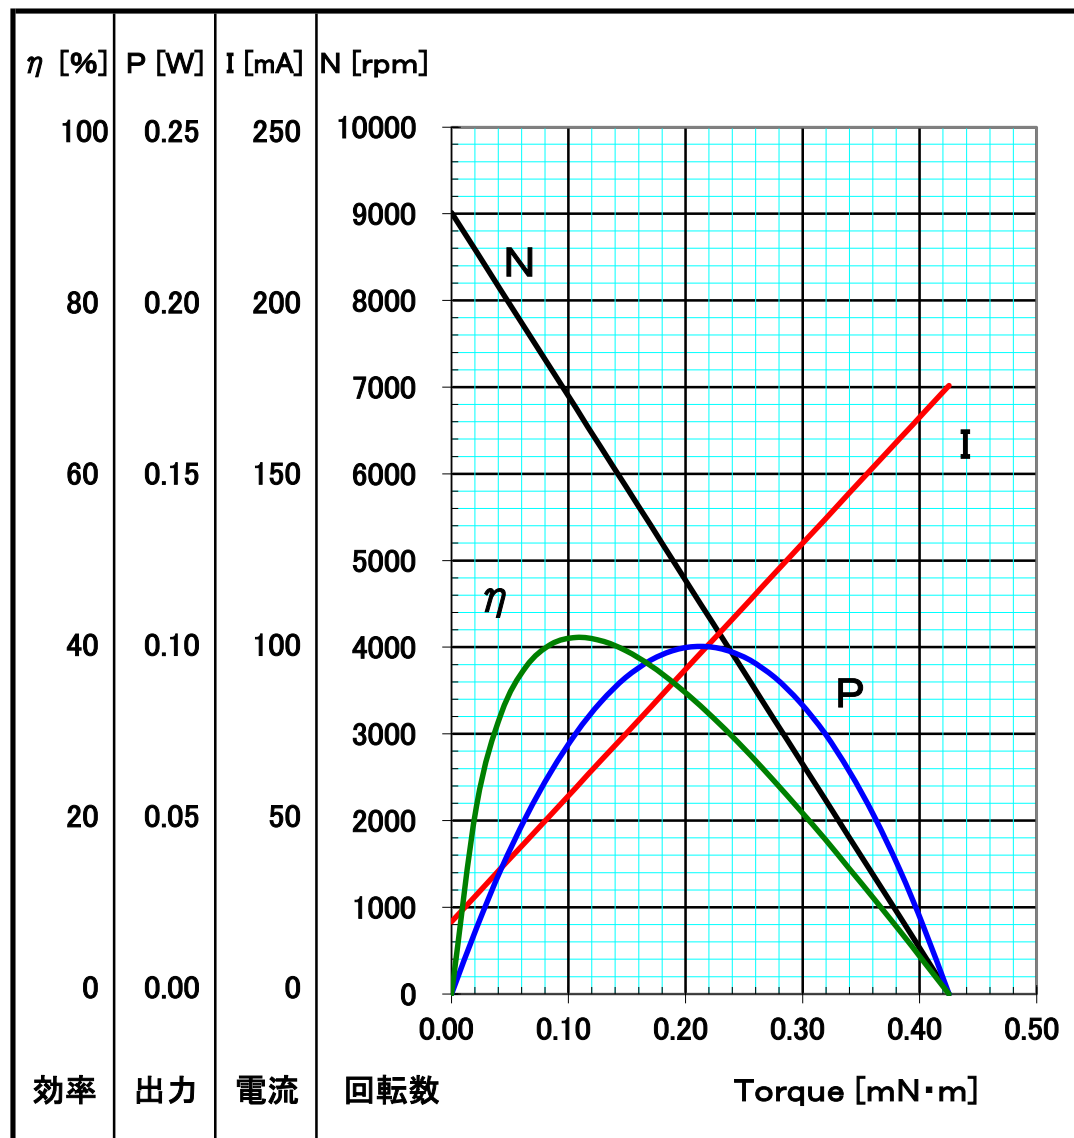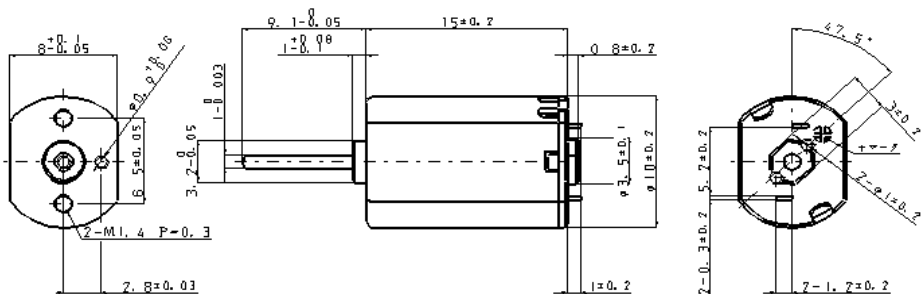

東京マイクロ DCモータ仕様

モータ仕様

モータサイズ : $\phi 12.0(B10.0) \times L15.0$



機種 : 12C-126L

用途： プロジェクター 他

T-N-I特性 : DC5.0V

(右特性表)

外觀仕様：下図

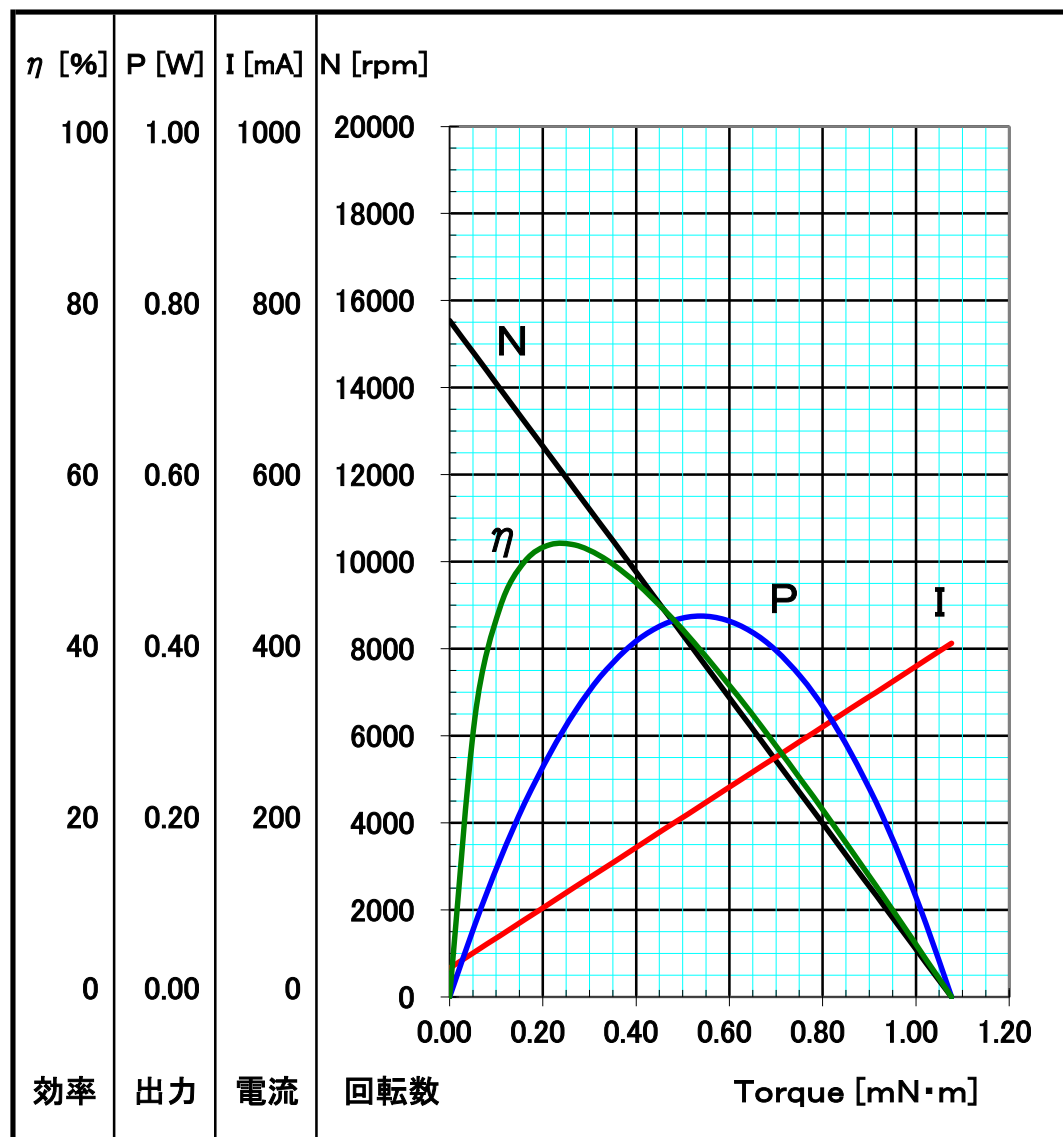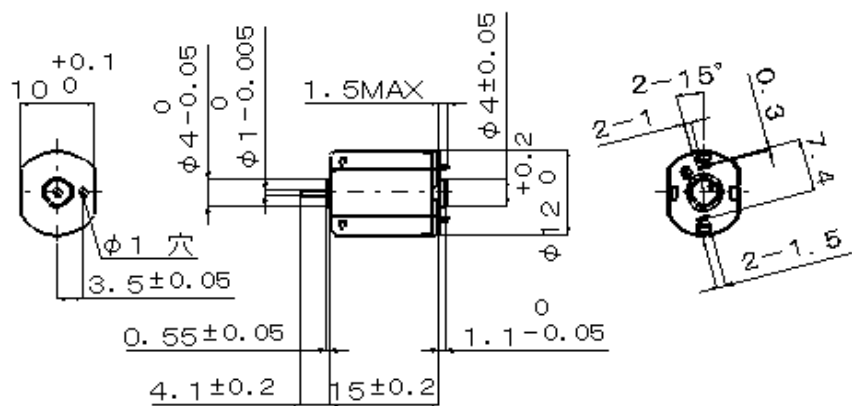

東京マイクロ DCモータ仕様

モータ仕様

モータサイズ : $\phi 14.0(B12.0) \times L18.5$

機種 : 14C-046G(単体)

用途 : プロジェクター 他

T-N-I特性 : DC5.0V

(右特性表)

外觀仕様 : 下図

